



✓ ใช้ได้ทั้งภายนอก-ภายใน ✓ ติดตั้งเร็ว เนื่องจากแผ่นใหญ่ ✓ ประหยัดโครงคร่าว ระยะ 60 ซม.


## เมก้าฟลอร์ ( MEGA FLOOR )

ไม้พื้นขนาดใหญ่ 1200 x 2400 มม.

ทำจากปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ผสมกับไม้ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเหนียว แล้วอัดด้วยแรงดันสูงจนเป็นแผ่น ทำให้มีความแข็งแรง ยึดหยุ่นในตัว ปลอดภัยทนต่อสภาพอากาศเหมือนซีเมนต์



Cement Bonded Particleboard  
*Your Idea Your Style*

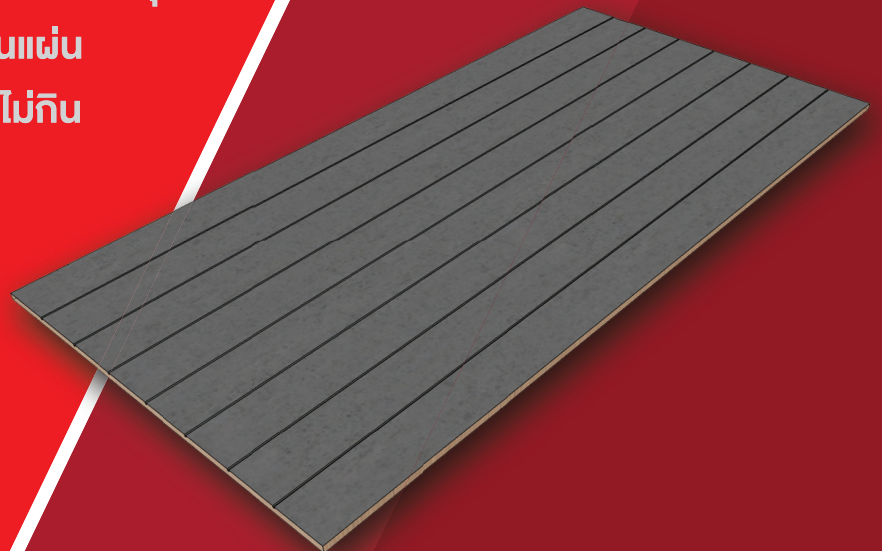

## คุณสมบัติพิเศษ



ปลอดภัยจากปลวก  
และแมลงศัตรูไม้



ทำงานง่าย โดยใช้  
เครื่องมือช่างไม้ทั่วไป



ประหยัดเวลา และ  
ค่าแรงในการก่อสร้าง





ไม่มีส่วนผสมของแร่ใยหิน  
ปลอดภัยต่อผู้อยู่อาศัย



ทนทานต่อทุกสภาวะ  
อากาศของประเทศไทย

## ขนาด / ความหนา / น้ำหนัก

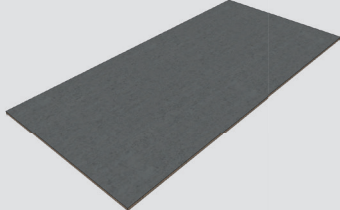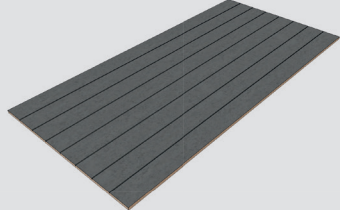รุ่น	ลายเส้นธรรมดา สีซีเมนต์	ลายเส้นเซาะร่อง 6 นิ้ว สีซีเมนต์
		
ขนาด ( กว้าง x ยาว x หนา )	1200 x 2400 x 20 มม. 1200 x 2400 x 24 มม.	1200 x 2400 x 20 มม. 1200 x 2400 x 24 มม.
น้ำหนัก/แผ่น		
- หนา 20 มม.	81 กก.	81 กก.
- หนา 24 มม.	97 กก.	97 กก.
แผ่น/พาเลท		
- หนา 20 มม.	24 แผ่น	24 แผ่น
- หนา 24 มม.	20 แผ่น	20 แผ่น

## อุปกรณ์ติดตั้งและเคมิกัลท์แนะนำ



ตะปูเกลียว ปลายส่วน  
แบบมีปีก ยาว 45 มม.



สว่านไฟฟ้าปรับรอบ



เลื่อยวงเดือน 1,800 วัตต์  
ความเร็วรอบ 5,800 รอบ / นาที



ใบเลื่อยวงเดือน  
40 ฟันขึ้นไป



กาวยาแนวโพลียูรีเทน  
จระเข้ โพลี-ยู ซิล  
สำหรับยาแนวรอยต่อระหว่างแผ่น



เบเยอร์ อะคริลิก  
ฟิลเลอร์ F-200  
สำหรับงานอุดโป๊วหัวตะปู  
แต่งรอยต่อระหว่างแผ่น




ซีเมนต์ไฟเบอร์ซีเมนต์  
เอสซีจี สีรองพื้น  
สีรองพื้นทาพื้นไม้เทียม  
ช่วยป้องกันความชื้น



ซีเมนต์ไฟเบอร์ซีเมนต์  
เอสซีจี สำหรับไม้พื้น  
สีทาพื้นไม้เทียม  
ฟิล์มสีโปร่งแสง (เหลืองเงา)



เหล็กสำหรับใช้ทำเป็นคด  
เหล็กตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 มม.  
หนา 2.3-3.2 มม.




เหล็กสำหรับใช้ทำเป็นคาน  
เหล็กกล่อง ขนาด 100 x 50 มม.  
หนา 2.3-3.2 มม.

## วิธีการเคลือบสีแผ่น ( สีลายไม้ )

1. ทาสีรองพื้นปูนใหม่/ปูนเก่า ที่มีสีขาว/ครีม/ขาวอมเทา ( 1-2 เที่ยว )
2. ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกชนิดโปร่งแสง สำหรับพื้น ( 2-3 เที่ยว ) โดยใช้แปรงทาสีขนธรรมชาติ ทาเพื่อให้เกิดลายเส้นไม้

## การติดตั้งแผ่นบนโครงเหล็ก

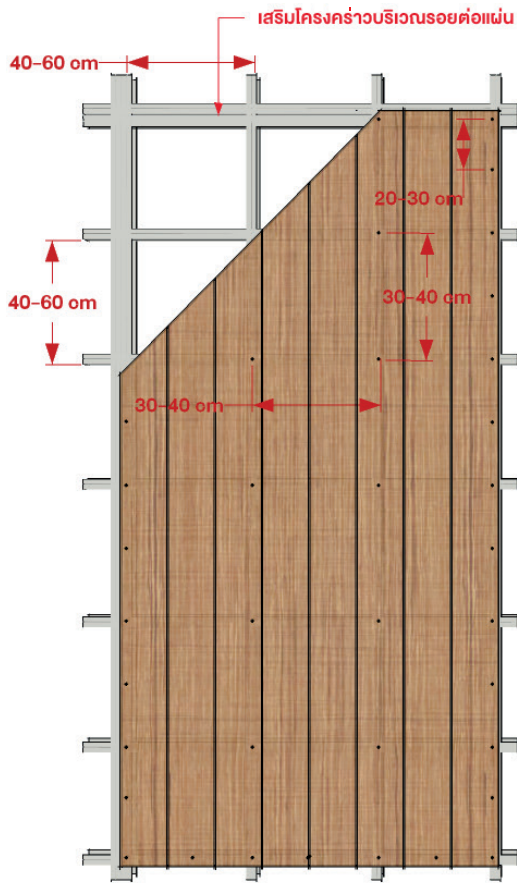


**ความหนาแผ่น** : 20 - 24 มม.

**โครงคร่าว** : ติดแผ่นเมทัลชีท แต่ละแผ่นลงบนโครงคร่าว ที่มีพื้นที่รองรับเพียงพอกับระยะยึดของสกรู หรือเสริมโครงดังรูป ( ทุกรอยต่อแผ่นต้อง - มีโครงคร่าวรองรับเสมอ )

**ติดแผ่น** : เว้นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น 3-5 มม. สำหรับงานพื้นภายใน และเว้นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น 5-10 มม. สำหรับงานพื้นภายนอก อุดโฟมเส้นและวัสดุอุดร่องยาแนวประเภทโพลียูรีเทน  
: ยิงสกรูแนวขอบแผ่นโดยเว้นระยะ ห่างกัน 20-30 ซม. ส่วนกลางแผ่นห่างกัน 30-40 ซม. โดยห่างจากบริเวณมุมแผ่น 7.5 ซม. และขอบแผ่นห่างกัน 3 ซม. ( ควรเจาะนำหัวสกรูก่อน )  
: เก็บหัวสกรูด้วยอะคริลิกฟิลเลอร์สำหรับยาแนวหัวตะปู  
: ทำความสะอาดพื้นผิวด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ  
: ทาเคลือบด้วย สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว  
: ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิกโปร่งแสง 100% 2-3 เที่ยว เพื่อให้เกิดลายเส้นไม้เสมือนจริง

## การติดตั้งแผ่นบนพื้นผิวคอนกรีต

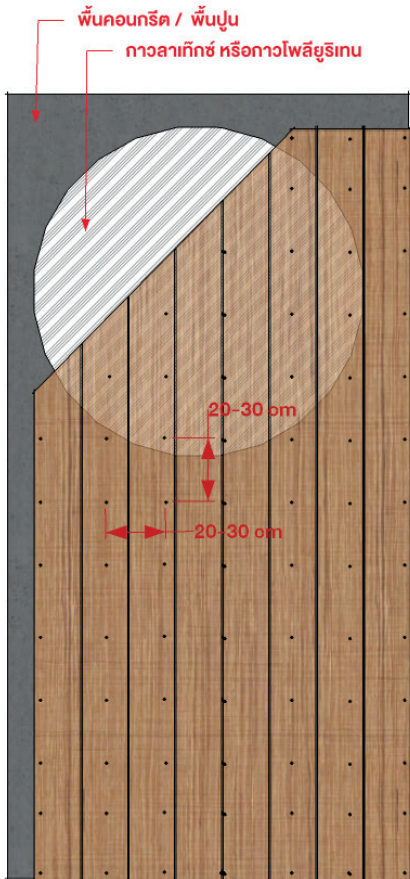

**ความหนาแผ่น** : 20 - 24 มม.








**ติดแผ่น** : ทำความสะอาดผิวคอนกรีตให้สะอาด ปราศจากฝุ่นและคราบมัน  
: ยึดแผ่นกับพื้นผิวคอนกรีต ด้วยกาวซีเมนต์ โดยให้กาวลงบนพื้นคอนกรีตแล้วใช้เกรียงหวีปาดกาว โดยเกรียงหวีสูง 6-8 มม. โดยพื้นผิวคอนกรีตต้องเป็นระนาบสม่ำเสมอ  
: ปาดกาวซีเมนต์ด้านหลังแผ่นพื้นให้ทั่วถึงแผ่นแล้วใช้เกรียงหวีปาดกาว  
: เว้นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น 3-5 มม. สำหรับงานพื้นภายใน และเว้นร่องรอยต่อระหว่างแผ่น 5-10 มม. สำหรับงานพื้นภายนอก อุดโฟมเส้นและวัสดุอุดร่องยาแนวประเภทโพลียูรีเทน  
: เก็บหัวสกรูด้วยอะคริลิกฟิลเลอร์สำหรับยาแนวหัวตะปู  
: ทาเคลือบด้วย สีรองพื้นปูนใหม่ 1 เที่ยว  
: ทากับด้วยสีน้ำอะคริลิก โปร่งแสง 100% 2-3 เที่ยว เพื่อให้เกิดลายเส้นไม้เสมือนจริง

## ข้อแนะนำในการกองเก็บ

- ควรกองเก็บบนพาเลทที่สามารถทำการเคลื่อนย้ายโดยรถโฟล์คลิฟท์ และควรระกองเก็บไว้ในที่ร่ม เพื่อป้องกันความชื้นก่อนการติดตั้ง ถ้าจำเป็นต้องกองเก็บไว้ภายนอกควรจะมีผ้าใบคลุมให้มิดชิด
- การวางขาตั้งพาเลทก็เป็นสิ่งสำคัญเพื่อไม่ให้ แผ่นโค้งงอ ดังนั้น การวางขาพาเลทควรจะมีระยะห่างไม่เกิน 60 ซม. โดยแผ่น ความยาว 240 ซม. ควรมีขาตั้งอย่างน้อย 4 ขา และไม้รองแต่ละชั้นต้องวางให้ตรงตามตำแหน่งเดียวกัน และไม่ควรวางกองสูงเกิน 4 พาเลท

## ข้อแนะนำในการขนย้าย

- การยกหรือเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ให้ทำด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการทำงานต่อเนื่อง เป็นระยะเวลานาน เพื่อป้องกันการบาดเจ็บและทุกครั้งที่ทำกรยกต้องใช้วิธีย่อตัวลง จับให้ถนัดแล้วใช้กำลังจากขาขึ้น ควรจับห่างจากปลายแผ่น อย่างน้อย 30 ซม.
- เคลื่อนย้ายตามแนวตั้ง โดยใช้คนเคลื่อนย้าย 2 คน ในทางยาว



Cement Bonded Particleboard  
Your Idea Your Style

PANEL WORLD CO., LTD.  
83/1 หมู่ 11 ต.นครปฐมจ 1 ต.คลองมะเดื่อ  
อ.นครปฐมแบบ จ.สมุทรสาคร 74110  
Tel : 034-473-067-70 Fax: 034-473 063  
www.smileboard.co.th